

# TECHNISCHES DATENBLATT

# Doubleflex

## OLYMPIA

Réservation : 83 mm  
 Lame : 21 x 215 x 2200 mm  
 Format : 3 frises  
 €€



Charge



Sol chauffant



Choix de couleurs supplémentaires




Support inégal



Réservations variables

Établissement scolaire


Centre sportif

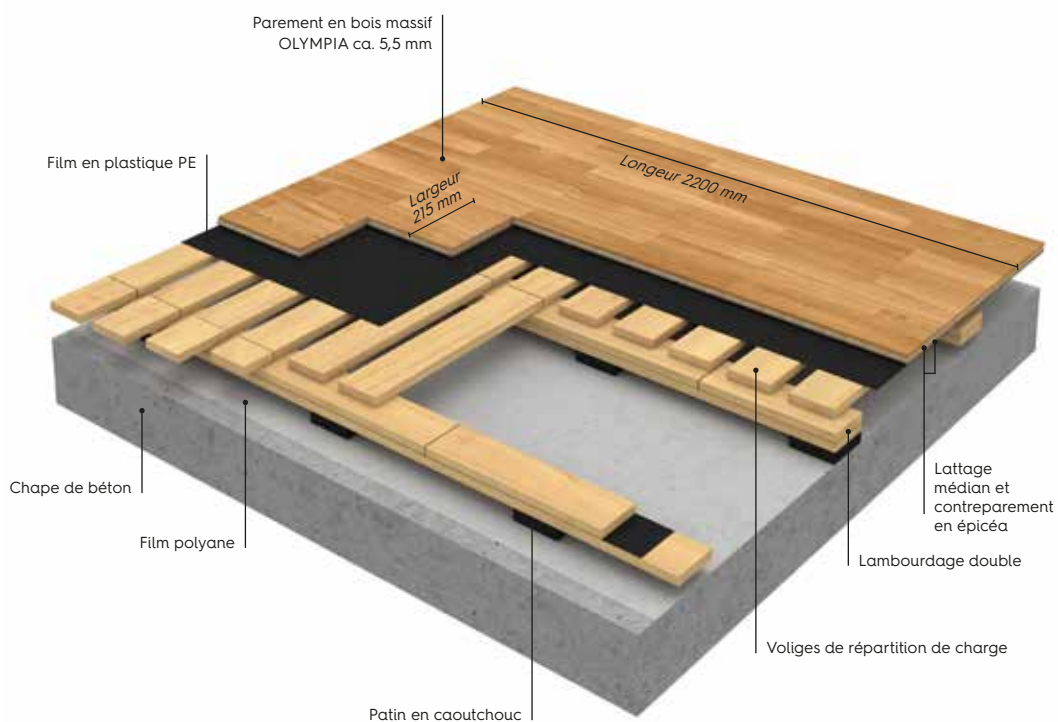

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Doubleflex OLYMPIA		64%		2,5 mm	104	93%	OK



3 frises



Rainure et languette

### Essences de bois/ classement

### Aperçu du colis



Taille du colis : 4 lames = 1,89 m<sup>2</sup> (21 kg)  
 Taille de la palette : 50 colis = 94,50 m<sup>2</sup>  
 (1050 kg)

Nous nous réservons le droit de livrer un élément de longueur aléatoire dans chaque colis.

Détails de la construction Doubleflex Olympia (du haut vers la surface de la chape de béton/ de la sous-structure)		Hauteur
<b>Doubleflex Olympia</b> 21 x 215 x 2200 mm EN 14904		21 mm
<b>Lambourrage double</b> Préfabriqué en longueur fixe, vissé, avec toiles intermédiaires et patins amortissants. Disposé dans la direction longitudinale du hall. Du centre au centre 500 mm		46 mm
<b>Voliges de répartition de charge</b> En longueur fixe, clouées entrecroisées dans les lambourrages doubles. Du centre au centre env. 137 mm		16 mm
<b>Parquet BOEN Sport avec parement en bois massif</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parement en bois massif solide d'une épaisseur de 6 mm, rainure et languette. Cloué sur les voliges de répartition de charge.</li> <li>• 6 couches de scellant appliquées à l'usine et durci aux UV avec le scellant "Protect Ultra", exempt de formaldéhydes et de solvants.</li> </ul>		21 mm
<b>Film en plastique PE</b> Pose sommaire, chevauchement d'env. 100 mm au niveau des joints		0,05 mm
<b>Réservation (sans le revêtement souple)</b>		83 mm

Toutes les lames sont fabriquées en bois d'épicéa (dimensions : 97/16mm), et présentent des bords parallèles. Elles ont séché dans un séchoir et sont intégralement rabotées et fabriquées en longueur fixe.

#### ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [boensport.com](http://boensport.com)

#### ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org).

Apprenez-en davantage sur [boensport.com](http://boensport.com)

