

PRODUKTDATABLAD

Singleflex

OLYMPIA

Byggehøyde: 73 mm
 Bord: 21 x 215 x 2200 mm
 Format: 3-stav
 €€



Vekt-belastning



Gulvvarme




Flere farger/treslag



Ujevnt undergulv




Forskjellige høyder

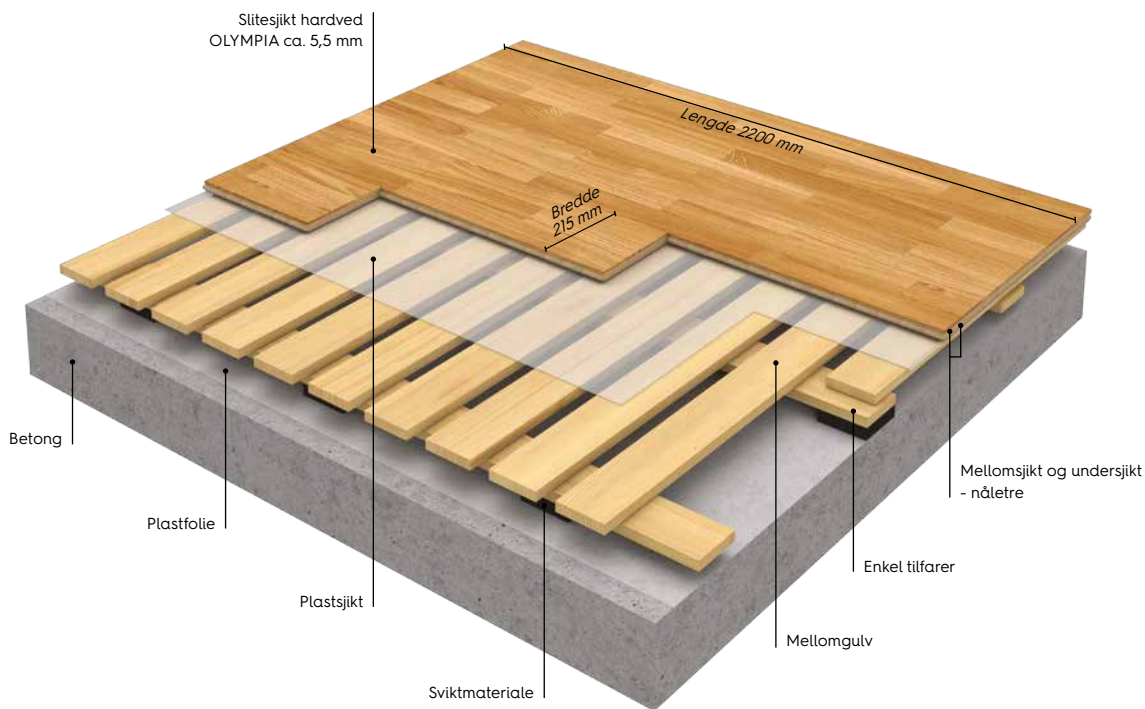

| Funksjonelle krav iht. EN14904 | Støtdemping | | Deformasjon | | Friksjon | Ball-sprett | Rullende last |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------|
| | TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55% | TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75% | TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm | TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm | | | |
| Singleflex | OLYMPIA | 59% | 2,2 mm | | 104 | 94% | OK |




3-stav



Not/Fjær

Tresorter / Sorteringer

Forpakning

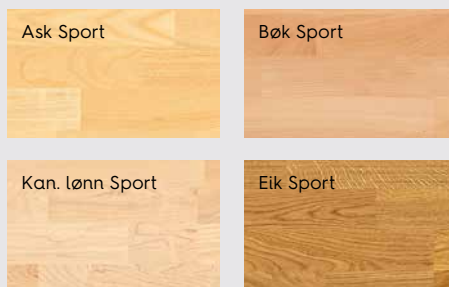

Forpakning: 4 bord = 1,89 m² (21 kg)
 Palle størrelse: 50 pakker = 94,50 m² (1050 kg)

Leveres med: plastsjikt, mellomgulv, tilfarer med dempningskloss.

Vi forbeholder oss retten til å levere ett delt bord pr. pakke.

Dimensjoner (lengde x bredde av hvert gulv vil være nødvendig ved bestilling). Artikkelkoder vil bli vist på vår ordrebekreftelse.

Singleflex Olympia konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

| | | |
|--|--|---------|
| Singleflex Olympia bord <ul style="list-style-type: none"> Slitesjikt hardved ca. 5,5 mm Mellomsjikt og undersjikt av nåletré | Singleflex bord: 21 x 215 x 2200 mm | 21 mm |
| Plastsjikt Lagt ut løst, ca. 100 mm overlapp i skjøtene | 0,05 mm pr. rull 100 m ² | 0,05 mm |
| Mellomgulv I fast lengde, skrudd eller spikret på tvers av tilfarer c/c: ca. 137 mm | 16 x 97 x 4000 mm | 16 mm |
| Enkel tilfarer <ul style="list-style-type: none"> Prefabrikkerte i fast lengde, med støtte pute Lagt ut i langsgående retning av hallen c/c: 500 mm | 20 mm pute. 36 x 97 x 4000 mm | 36 mm |
| Opprettingsklosser | 4 mm klosser, pakket i sekker | ✓ |
| Plastfolie (bestilles separat) | På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktspærre, men gir ytterligere beskyttelse for gulvet. | 0,2 mm |
| Byggehøyde | | 73 mm |

VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på boensport.no

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på boensport.no

