

# TECHNISCHES DATENBLATT

# Doubleflex

## CHAMPION

Konstruktionshöhe: 74 mm

Diele: 12 x 1250 x 2500 mm

Format: Sperrholzplatte

€€



Extrem  
Belastbar



Geringe  
Bauhöhe




Zusätzliche  
Farbauswahl



Für  
synthetische  
Oberflächen

Schule  
& Multi-  
funktion

Arenen  
& Sport-  
hallen

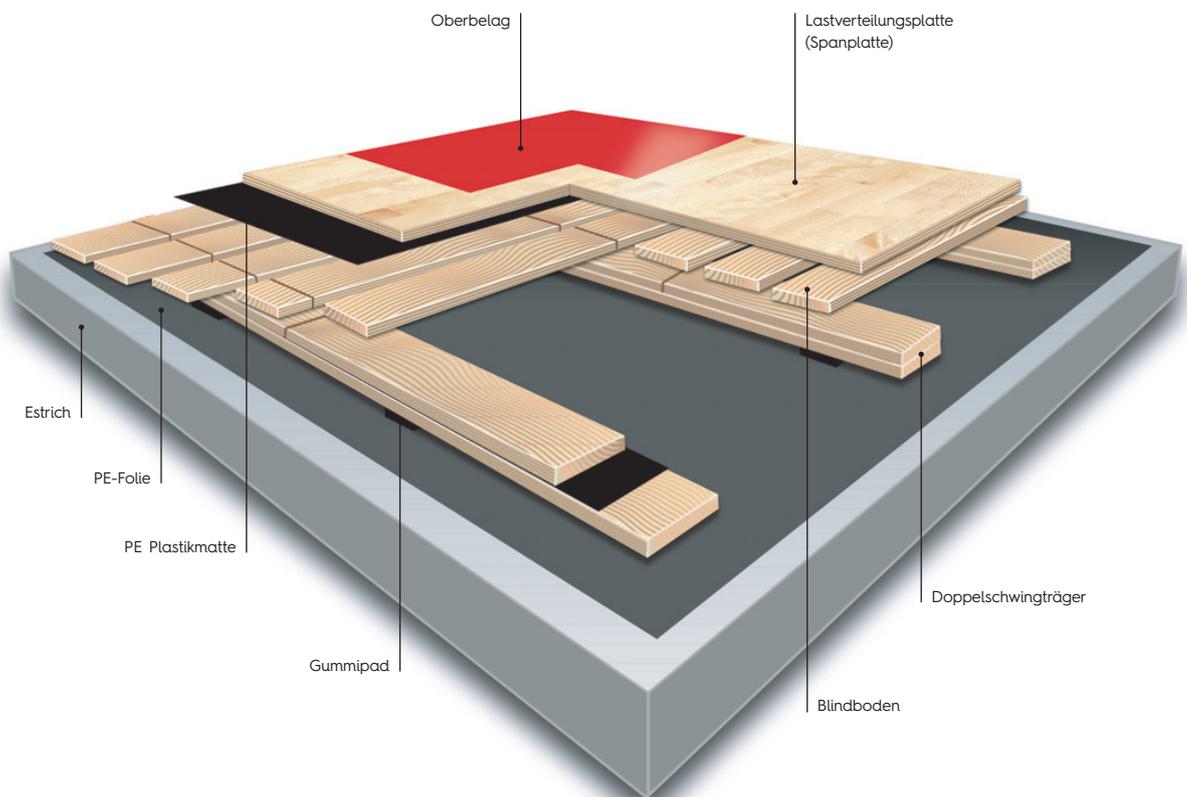

Funktionsmerkmal entsprechend der EN14904	Kraftabbau		Standard Verformung		Gleit- reibung	Ball- Flexion	Rollende Last
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Doubleflex CHAMPION		65%		4,0 mm	-	91%	OK



## Holzart / Sortierung

## Gewichtshinweis

Champion



Durchschnittlich 15 kg basierend auf 350 m<sup>2</sup> Sportboden, das kann sich abhängig von der Größe der Installation ändern.

## Doubleflex Champion Angaben zur Konstruktion und Aufbau

## Höhe

<p><b>Doubleflex Champion</b> BFU 100, 12 x 1250 x 2500 mm DIN V 18032 Teil 2 (April 2001)</p>		12 mm
<p><b>Doppelschwingträger</b> In Fixlängen vorgefertigt, verschraubt, mit Zwischenstegen und Auflagern. Ausgelegt in Hallenlängsrichtung. Abstand Mitte/Mitte 450 mm.</p>		46 mm
<p><b>Blindboden</b> In Fixlängen, in Querlage auf die Doppelschwingträger genagelt, am Kreuzungspunkt eingesägt. Abstand Mitte/Mitte ca. 137 mm.</p>		16 mm
<p><b>Lastverteilungsplatte</b> Auf den Blindboden verschraubt. Baufurnier-Sperrholzplatten aus Birke, BFU 100, nach DIN 68705 Teil 3.</p>		12 mm
<p><b>PE Plastikmatte</b> Wird lose verlegt, ca. 100 mm überlappend zu den Stößen</p>		0,05 mm
<p><b>Konstruktionshöhe</b> (ohne Oberbelag)</p>		74 mm

Alle Brettlagen sind aus Fichte/Tanne (Maße: 97/16 mm), parallel besäumt, allseitig auf Dicke gehobelt und in Fixlängen gefertigt.

## PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege vom ersten Tag an. Die Pflegeintensität hängt davon ab, wie stark Sie Ihren Boden beanspruchen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter [sport.boen.com/de-de](http://sport.boen.com/de-de).



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft