

TECHNISCHES DATENBLATT

Arenaflex FLEXBAT

OLYMPIA

Konstruktionshöhe: 69-81 mm

Diele: 21 x 215 x 2200 mm

Format: 3-Stab


CE



Extrem
Belastbar




Fußboden-
heizung

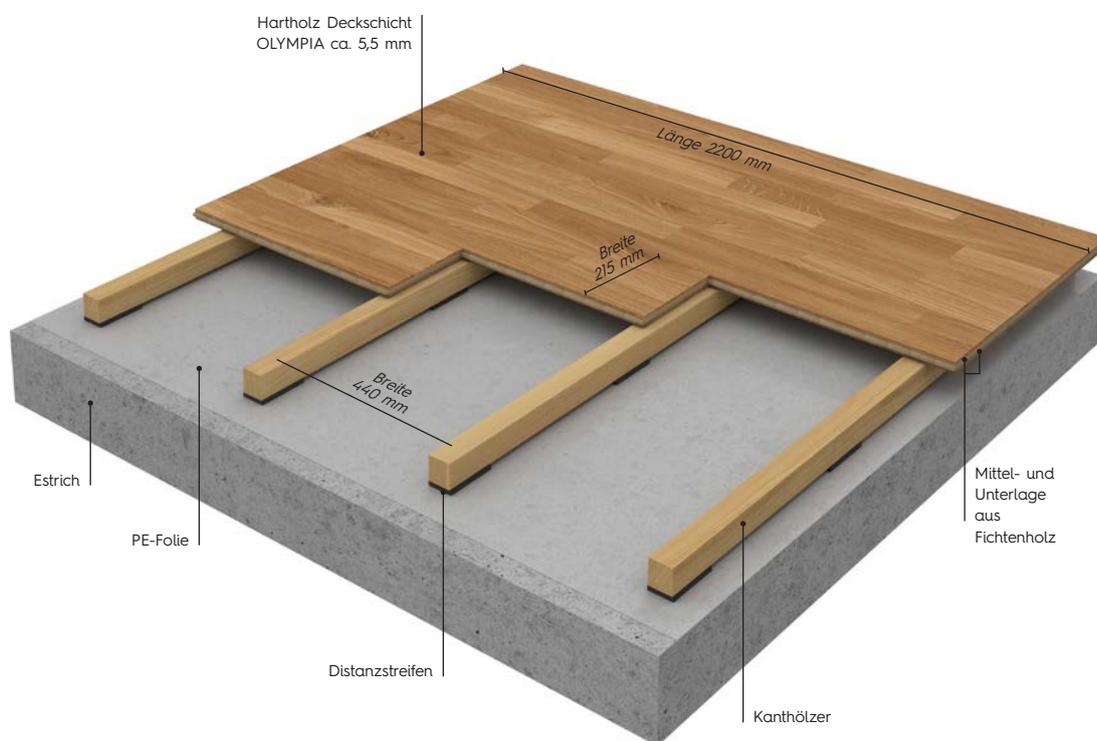

Funktionsmerkmal entsprechend der EN14904	Kraftabbau		Standard Verformung		Gleit- reibung	Ball- Flexion	Rollende Last
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Arenaflex Flexbat OLYMPIA		64%		3,4 mm	88	91%	OK



3-Tab



Nut & Feder

Holzart / Sortierung

Verpackungshinweis



Esche Sport



Buche Sport



Ahorn Kan. Sport



Eiche Sport

Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m² (21 kg)
 Palette: 45 Pakete = 85,05 m² (945 kg)

Kantholzabstand 440 mm
 Kantholz Kalkulation = 2,52 lfm/m² Fläche

Arenaflex Olympia Angaben zur Konstruktion und Aufbau

Höhe

Arenaflex OlympiaDielen	Arenaflex Dielen Maße: 21 x 215 x 2200 mm	21 21
<ul style="list-style-type: none"> • Hartholz Deckschicht 5,5 mm • Mittel- und Unterlage 		
Kantholz , Weichholz	Kantholz Abmessung: 48 x 45 x 1800 mm Kantholz Abmessung: 60 x 45 x 1800 mm	48 60
Kantholzabstand 440 mm Kantholz Kalkulation = 2,52 lfm/m ² Fläche		
PE-Folie (muss gesondert bestellt werden - Empfehlung)	Spezielle Anforderung für neue Gebäude: 2 Schichten mit 0,2 mm. Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen zusätzlichen Schutz des Bodens.	0,4 mm
Minimum Konstruktionshöhe		69 81

PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege vom ersten Tag an. Die Pflegeintensität hängt davon ab, wie stark Sie Ihren Boden beanspruchen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter sport.boen.com/de-de.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldbirtschaft