

## PRODUKTDATABLAD

# Elastflex

### CHAMPION

Byggehøyde: 33 mm  
Bord: 18 x 1250 x 2500 mm  
Format: Finerplater  
CE



Vekt-  
belastning




Lav bygge-  
høyde



Mulighet for  
elastiske  
overflater

Skole

Fler-  
idrettshall

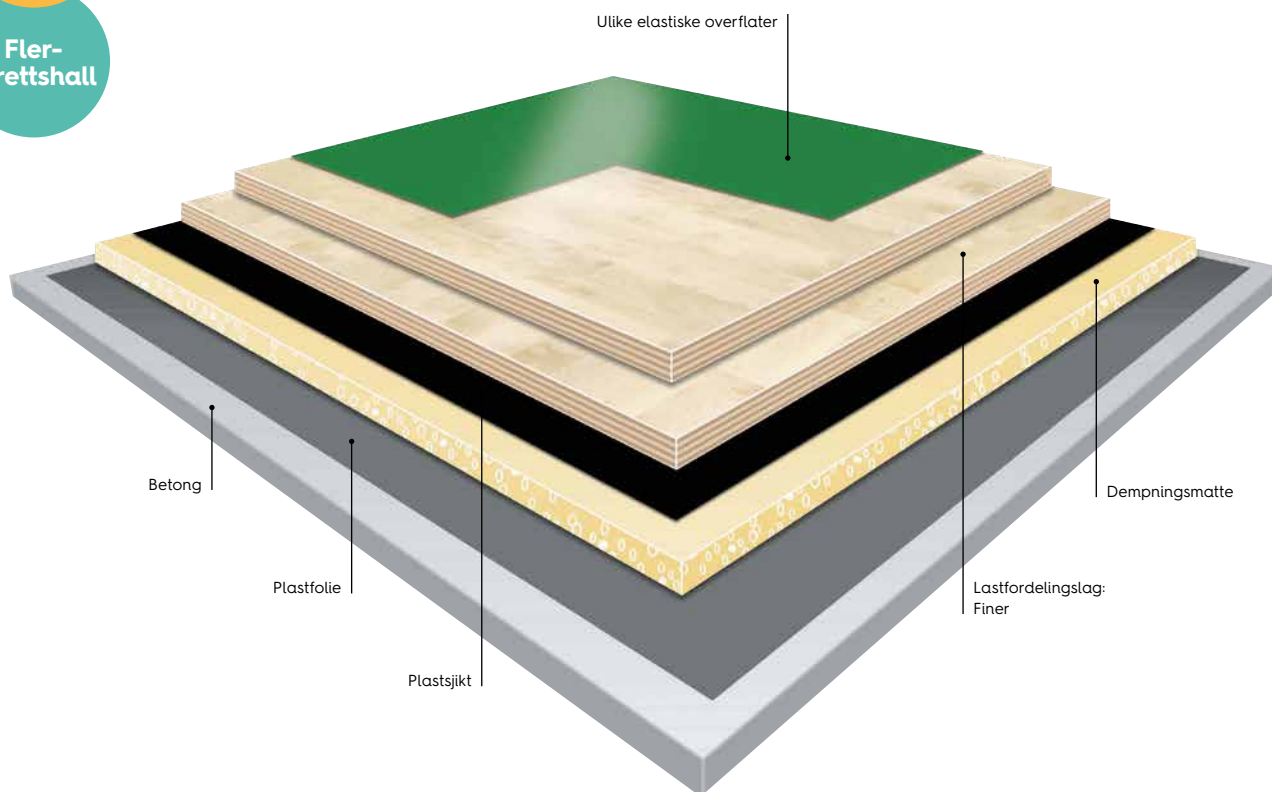

Funksjonelle krav iht. EN14904	Støtdemping		Deformasjon		Friksjon	Ball-sprett	Rullende last
	TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
<b>Elastflex</b> CHAMPION		57%		3,3 mm	-	96%	OK



## Tresorter / Sorteringer

### Champion



## Forpakning

Ca. 15 kg pr. m<sup>2</sup>

Leveres med: plastsjikt, dempningsmatte og kryssfiner til to lag.  
Elementkoder vil bli vist på din ordrebekreftelse.

## Elastflex Champion konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

<b>Elastflex Champion</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lastfordelingslag, kryssfiner i Bjørk (BFU 100 c/c)</li><li>• Lastfordelingslag, kryssfiner i Bjørk (BFU 100 c/c)</li></ul>	Elastflex bord: 9 x 1250 x 2500 mm = 3,125 m <sup>2</sup>	18 mm
<b>Plastsjikt</b> Lagt ut løst, ca. 100 mm overlapp i skjøtene	0,05 mm pr. rull 100 m <sup>2</sup>	0,05 mm
<b>Dempningsmatte</b> Legges ut løst, i forbant	VB plater RG90: 15 x 1510 x 2240 mm = 3,38 m <sup>2</sup>	15 mm
<b>Underlagslist</b>	15 x 100 x 2500 mm	✓
<b>Plastfolie</b> (bestilles separat)	På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktspærre, men gir ytterligere beskyttelse for gulvet.	0,2 mm
<b>Byggehøyde</b>		33 mm

### VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på [boensport.no](http://boensport.no)

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på [boensport.no](http://boensport.no)

