

TECHNISCHES DATENBLATT

Boflex

CHAMPION

(Birken-Sperrholz, BFU 100)

Bauhöhe: 26 mm ohne Deckschicht

Diele: 26 x 137 x 2200 mm

Format: Sperrholz

€€



Extrem
Belastbar



Geringe
Bauhöhe



Fußboden-
heizung




Für
synthetische
Oberflächen

Schule
& Multi-
funktion


Arenen
& Sport-
hallen

Studio
& Gym

Hotel &
Gesund-
heit

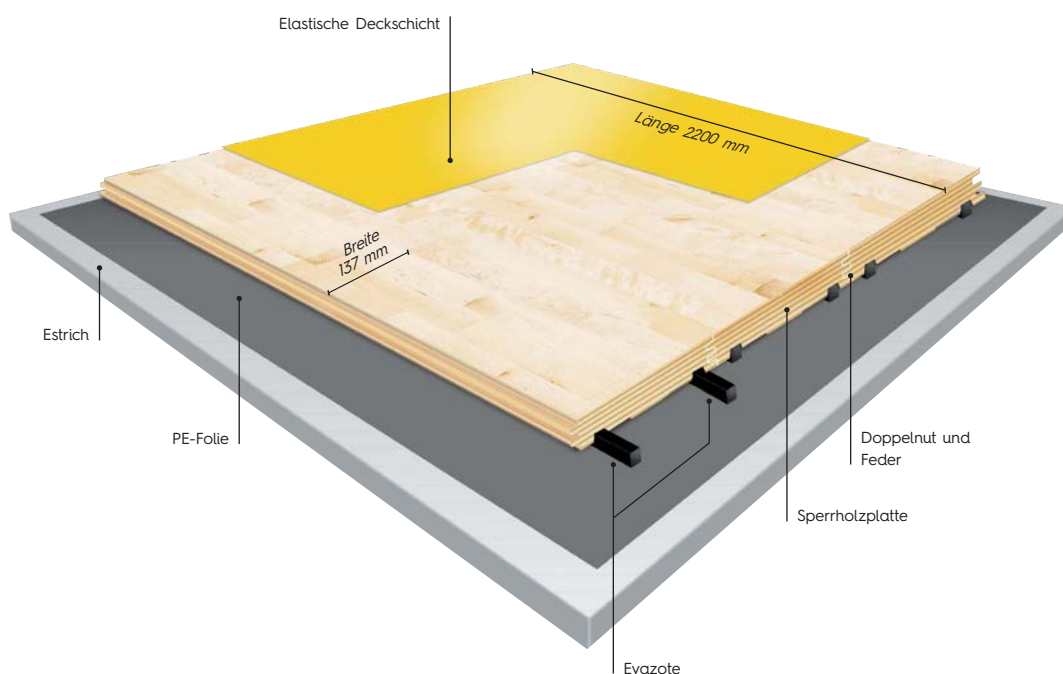

Funktionsmerkmal entsprechend der EN14904	Kraftabbau		Standard Verformung		Gleit- reibung	Ball- Flexion	Rollende Last
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm	80 - 110	≥ 90%	Min. 1500N
Boflex	CHAMPION	58%		2,6 mm	-	93%	OK




Doppelnut & Feder

Holzart / Sortierung

Verpackungshinweis

Boflex Champion

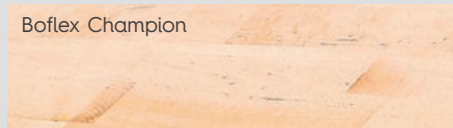

Paketinhalt: 6 Dielen = 1,81 m² (21 kg)
 Palette: 49 Pakete = 88,69 m² (1029 kg)

Enthalten sind: Auflegerleisten für den Starren Wandabschluss und Leim.

Wir behalten uns das Recht vor 10% in Längen von 70 cm bis 150 cm zu liefern.

Boflex Champion Angaben zur Konstruktion und Aufbau

Höhe

Boflex Champion	Boflex Maße: 26 x 137 x 2200 mm	26 mm
<ul style="list-style-type: none"> • Sperrholz Diele • 2 Streifen Evazote unter der Diele verklebt 	Boflex Champion Diele 21 mm + Evazote 5 mm (Dielen Abmessung: 21 x 137 x 2200 mm + Evazote Abmessung: 8 x 10 mm und 11 x 9 mm)	
Auflegerleisten	4,4 x 22 x 1500 mm	✓
PE-Folie (muss gesondert bestellt werden - Empfehlung)	Spezielle Anforderung für neue Gebäude: 2 Schichten mit 0,2 mm. Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen zusätzlichen Schutz des Bodens	0,4 mm
Konstruktionshöhe		26 mm

PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege vom ersten Tag an. Die Pflegeintensität hängt davon ab, wie stark Sie Ihren Boden beanspruchen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter sport.boen.com/de-de.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft