


# Traffic

## 12.5 mm



Informazioni tecniche	
<b>Prodotto secondo:</b>	Norma Europea parquet EN 13489 - 2017
<b>Dimensioni:</b>	12.5 x 70 x 470 mm
<b>Strato nobile:</b>	circa 5.5 mm
<b>Struttura:</b>	2-strati; strato nobile in legno massello e Strato di base in Abete Strato nobile circa 5.5 mm Strato di base 7.0 mm
<b>Tavole / m<sup>2</sup> per pacco:</b>	34 listelli destri / 34 listelli sinistri / 2.24
<b>Pacchi / m<sup>2</sup> per pallet:</b>	36/ 80.64
<b>Tavole gent per pacco/ lunghezza minima (mm):</b>	2/ 235
<b>Peso per pacco/ pallet in kg:</b>	16.5/ 594
<b>Riscaldamento a pavimento:</b>	Idoneo
<b>Reazione al fuoco <sup>1)</sup>:</b>	Cfl-s1 in base alla specie legnosa ed alla finitura
<b>Contenuto di formaldeide <sup>2)</sup>:</b>	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo (PCP) <sup>2)</sup>:</b>	n.d.
<b>Densità kg/ m<sup>3</sup> <sup>2)</sup>:</b>	circa 600
<b>Performance antiscivolo:</b>	Live Matt USRV 33 <sup>6)</sup> R9 <sup>7)</sup> Live Natural USRV 59 <sup>6)</sup> R10 <sup>7)</sup>
<b>Resistenza all'abrasione:</b>	Live Matt 70/ 1100 <sup>3)</sup> Live Matt 100 <sup>4)</sup>
<b>Conducibilità termica <sup>2)</sup>:</b>	0.15 W/ (m·K)
<b>Resistenza termica <sup>5)</sup>:</b>	0.083 m <sup>2</sup> · K/ W

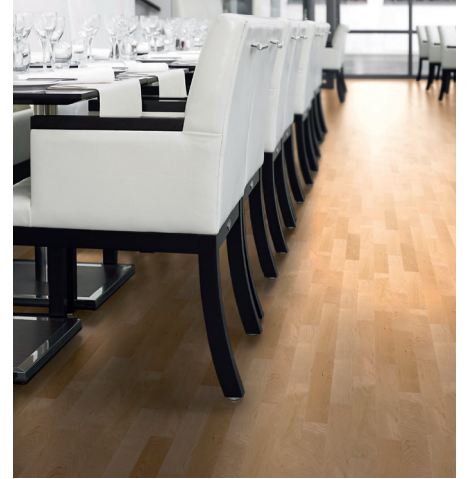

— Strato nobile: legno massello  
— Strato di base: Abete



DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



<sup>1)</sup> secondo DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> secondo DIN 14342, <sup>3)</sup> secondo ENV 13696,

<sup>4)</sup> secondo DIN 68861, <sup>5)</sup> secondo EN 12524, <sup>6)</sup> secondo CEN/TS 15676, <sup>7)</sup> secondo DIN EN 51130