

PRODUKTDATABLAD

Elastflex

STADIUM

Byggehøyde: 38 mm
 Bord: 14 x 215 x 2200 mm
 Format: 3-stav
 €€




Vekt-
belastning



Lav bygge-
høyde




Flere farger/
treslag

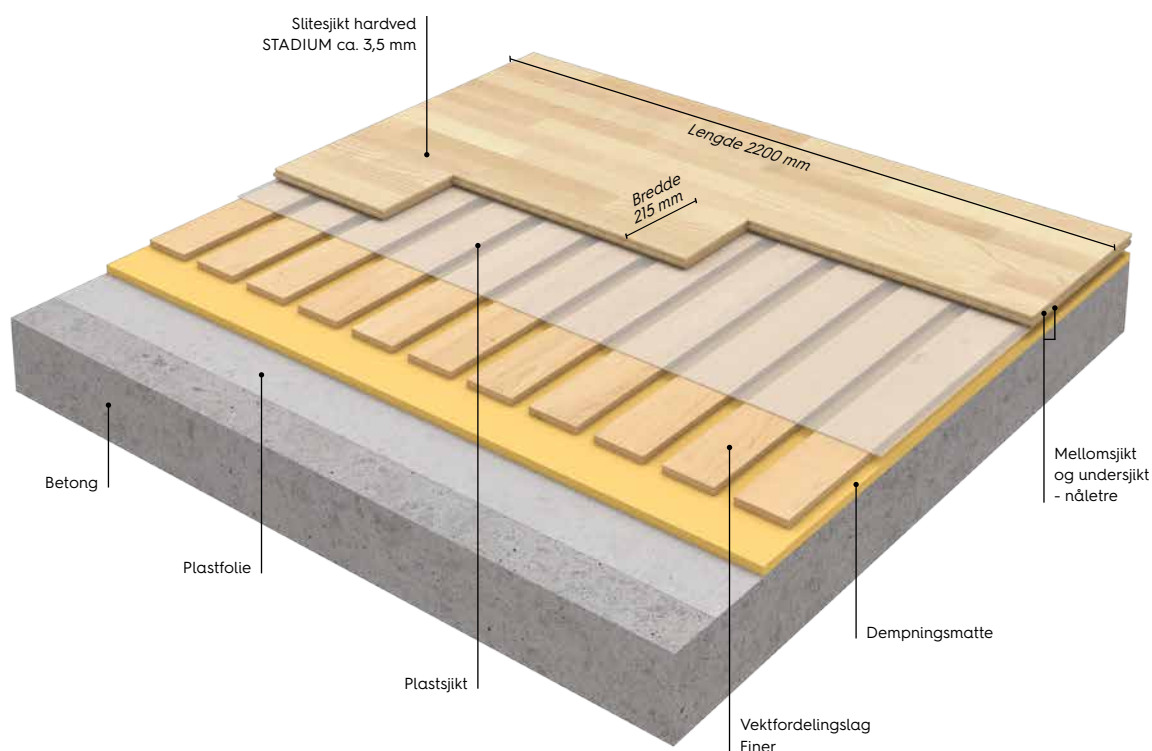

Funksjonelle krav iht. EN14904	Støtdemping		Deformasjon		Friksjon	Ball-sprett	Rullende last
	TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Elastflex STADIUM		65%		3,7 mm	102	94%	OK



3-stav



Not/Fjær


Tresorter / Sorteringer

Forpakning


Ask Sport



Bøk Sport



Kan. lønn Sport



Eik Sport



Forpakning: 6 bord = 2,84 m² (24 kg)
Palle størrelse: 50 pakker = 142 m² (1200 kg)

Leveres med: plastsjikt, dempningsmatte og finér strips.

Vi forbeholder oss retten til å levere ett delt bord pr. pakke.

Elementkoder vil bli vist på din ordrebekreftelse.

Elastflex Stadium konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

Elastflex Stadium bord · Slitesjikt hardved ca. 3,5 mm · Mellomsjikt og undersjikt av nåletré · Bordene er festet til mellomgulvet	Elastflex bord: 14 x 215 x 2200 mm	14 mm
Plastsjikt Lagt ut løst, ca. 100 mm overlapp i skjøtene	0,05 mm pr. rull 100 m ²	0,05 mm
Vektfordelingslag Ifølge DIN 68705 del 3. Lagt ut løst, forskjøvet c/c: ca. 137 mm	Bjørke finér strips (BFU 100 c/c): 9 x 100 x 2500 mm	9 mm
Dempningsmatte Legges ut løst, i forbant	VB plater RG80: 15 x 1000 x 2000 mm = 2 m ²	15 mm
Underlagslist	15 x 100 x 2500 mm	✓
Plastfolie (bestilles separat)	På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktspærre, men gir ytterligere beskyttelse for gulvet.	0,2 mm
Byggehøyde		38 mm

VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på boensport.no

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på boensport.no



www.realwood.eu