

PRODUKTDATABLAD

# Arenaflex ELEVATION

## OLYMPIA

Byggehøyde: 75-131 mm

Bord: 21 x 215 x 2200 mm

Format: 3-stav

CE



Vekt-  
belastning





Gulvvarme



Ujevnt  
undergulv




Forskjellige  
høyder

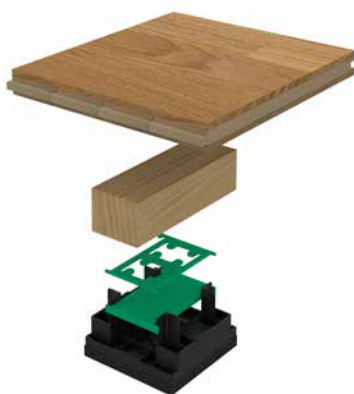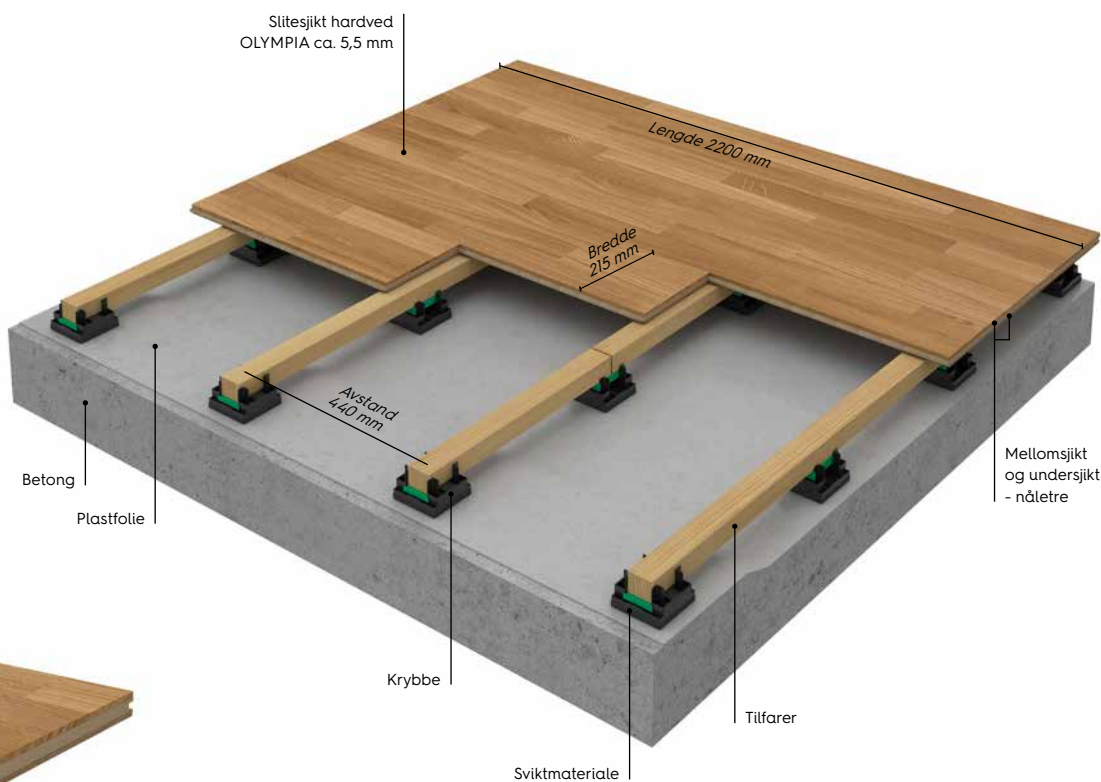

Funksjonelle krav iht. EN14904	Støtdemping		Deformasjon		Friksjon	Ball-sprett	Rullende last
	TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
<b>Arenaflex Elevation</b>	OLYMPIA	66%		3,4 mm	88	91%	OK



3-stav



Not/Fjær


## Tresorter / Sorteringer

## Forpakning


Ask Sport



Bøk Sport



Kan. lønn Sport



Eik Sport



Forpakning: 4 bord = 1,89 m<sup>2</sup> (21 kg)  
 Palle størrelse: 50 pakker = 94,50 m<sup>2</sup> (1050 kg)

Tilfarer c/c 440 mm  
 Tilfarer beregning = 2,52 lm pr. m<sup>2</sup>  
 Krybbe beregning:  
 Tilfarer 36 mm = krybbe senter 450 mm = 5,6 krybber pr. m<sup>2</sup>  
 Tilfarer 48 mm = krybbe senter 600 mm = 4,2 krybber pr. m<sup>2</sup>

## Arenaflex Olympia konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

<b>Arenaflex Olympia bord</b> • Slitesjikt hardved ca. 5,5 mm • Mellomsjikt og undersjikt av nåletré	Arenaflex bord: 21 x 215 x 2200 mm	21	21	21	21	21	21	21	21
<b>Tilfarer, nåletré</b> Tilfarer c/c 440 mm Tilfarer beregning = 2,52 lm pr. m <sup>2</sup>	Tilfarer: 36 x 45 x 1800 mm Tilfarer: 48 x 45 x 1800 mm	36	36	36	36			48	48
<b>Nivelleringsbrikker</b> (maks. 14 mm pr. krybbe)	Tykkelse: 2 mm og 6 mm								
<b>Krybbe</b> Polypropylen krybbe med 12 mm elastisk skum pute	E1 - Krybbe 90 x 90 x 18 mm E1 - Krybbe 90 x 90 x 32 mm E2 - Krybbe 90 x 90 x 47 mm E2 - Krybbe 90 x 90 x 62 mm	18	32	47	62	18	32	47	62
<b>Plastfolie</b> (bestilles separat)	På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktsperre, men gir ytterligere beskyttelse for gulvet.	0,2 mm							
<b>Minimum byggehøyde</b>		75	89	104	119	87	101	116	131

### VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på [boensport.no](http://boensport.no)

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på [boensport.no](http://boensport.no)

