

TECHNISCHES DATENBLATT

Singleflex

OLYMPIA

Konstruktionshöhe: 73 mm

Diele: 21 x 215 x 2200 mm

Format: 3-Stab

€€



Extrem
Belastbar



Fußboden-
heizung




Zusätzliche
Farbauswahl



Unebener
Untergrund




Unterschied-
liche Höhen

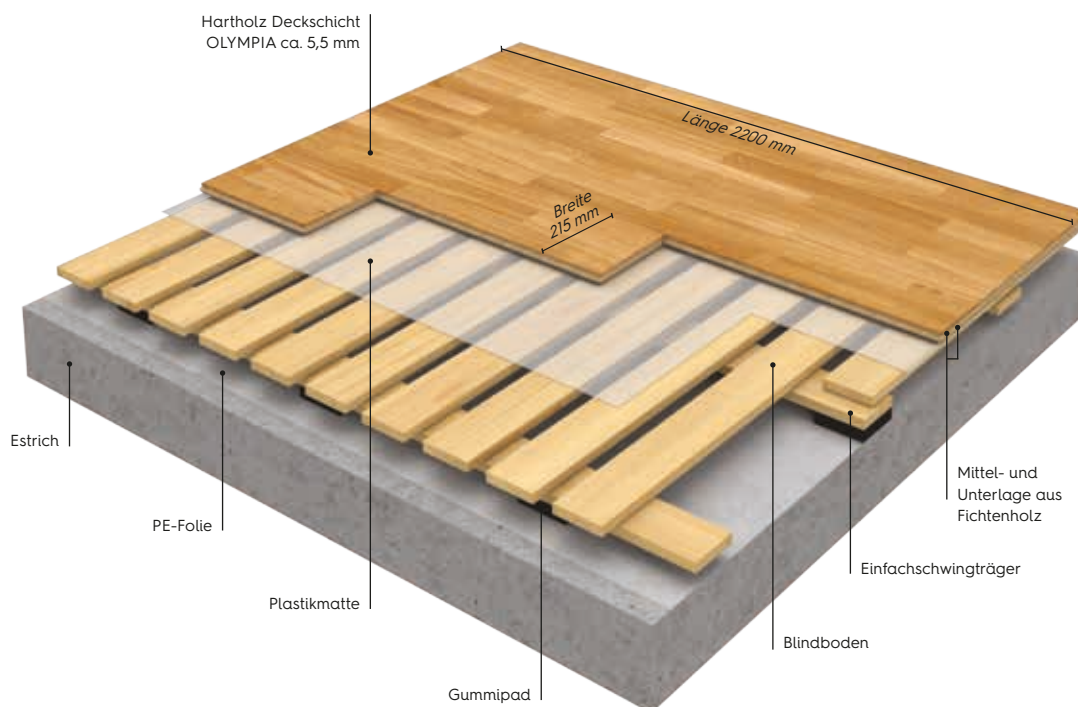

Funktionsmerkmal entsprechend der EN14904	Kraftabbau		Standard Verformung		Gleit- reibung	Ball- Flexion	Rollende Last
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Singleflex	OLYMPIA	59%	2,2 mm		104	94%	OK



3-Stab



Nut & Feder

Holzart / Sortierung

Verpackungshinweis

Esche Sport

Buche Sport

Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m² (21 kg)
 Palette: 50 Pakete = 9,50 m² (1050 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern.

Ahorn Kan. Sport

Eiche Sport

Singleflex Olympia Angaben zur Konstruktion und Aufbau

Höhe

Singleflex Olympia Diele • Hartholz Deckschicht 5,5 mm • Mittel- und Unterlage aus Fichtenholz	Singleflex Dielenmaße: 21 x 215 x 2200 mm	21 mm
PE Plastikmatte Wird lose verlegt, ca. 100 mm überlappend an den Stößen	0,05 mm per Roll 100 m ²	0,05 mm
Blindboden Module Fixlängen, quer auf die Einfachschwingträger vernagelt. Abstand Mitte/Mitte: ca. 137 mm	16 x 97 x 4000 mm	16 mm
Einfachschwingträger • Vorgefertigte Fixlängen mit Gummipads • Liegt parallel zur Wand • Abstand Mitte/Mitte: 500 mm	20 mm Pad. 36 x 97 x 4000 mm	36 mm
Höhenausgleichsklötze	4 mm Klötze, verpackt in Säcken	✓
PE-Folie (muss gesondert bestellt werden - Empfehlung)	Spezielle Anforderung für neue Gebäude: 2 Schichten mit 0,2 mm. Stellt keine Feuchtigkeitssperre dar, sorgt jedoch für einen zusätzlichen Schutz des Bodens.	0,4 mm
Konstruktionshöhe		73 mm

PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege vom ersten Tag an. Die Pflegeintensität hängt davon ab, wie stark Sie Ihren Boden beanspruchen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter boensport.com

Umweltschutz steht im Zentrum unserer Arbeit. BOEN Parkettböden sind Naturprodukte. Als Holzproduzent fühlen wir uns dem Umweltschutz verpflichtet. Dazu gehören ein fortwährendes Engagement in Sachen Ressourcenschonung genauso wie die Teilnahme an Wiederaufforstungsprogrammen und die Entwicklung von Alternativen zu exotischen Holzsorten.

Das gesamte für die Produktion verwendete Rohmaterial stammt aus ordnungsgemäß bewirtschafteten Waldgebieten mit einem hohen Regenerationsanteil. Das Ziel ist die Zertifizierung unseres gesamten Rohmaterials. Wir investieren in eine nachhaltige Produktion und garantieren eine kontrollierte und zertifizierte Lieferkette.

Lesen Sie mehr auf boensport.com

