

# TECHNISCHES DATENBLATT

# Doubleflex

## CHAMPION

Réservation : 74 mm

Lame : 12 x 1250 x 2500 mm

Format : Couches de contreplaqué

€€



Charge



Réserve  
faible




Choix de  
couleurs  
supplémentaires



Convient à un  
sol souple

Établis-  
sement  
scolaire

Centre  
sportif

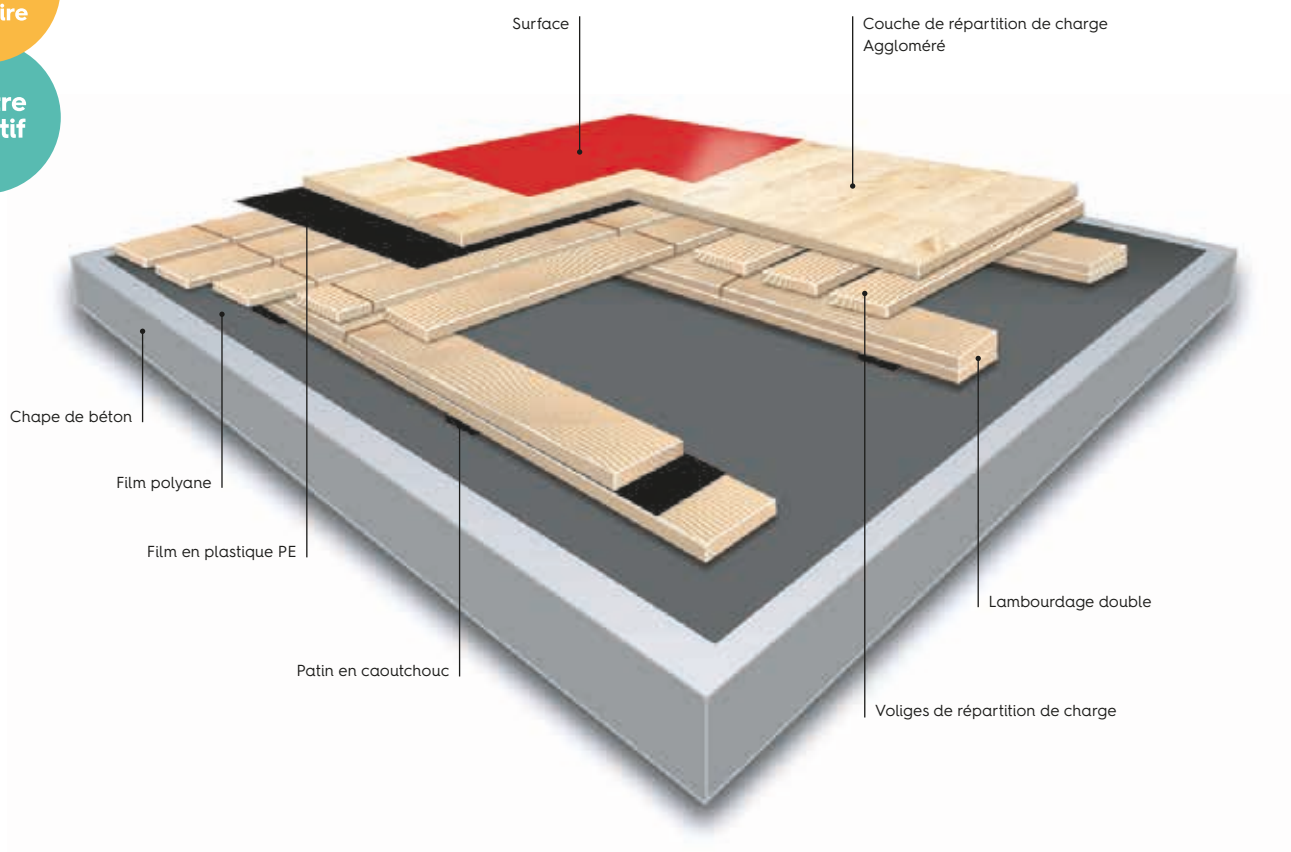

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
<b>Doubleflex</b> CHAMPION		65%		4,0 mm	-	85%	OK



## Essences de bois/ classement

## Aperçu du poids

### Champion



Moyenne de 15 kg par m<sup>2</sup> basée sur un sol sportif de 350 m<sup>2</sup>, cette valeur varie en fonction de la superficie de l'installation.

Détails de la construction Doubleflex Champion (du haut vers la surface de la chape de béton/ de la sous-structure)

Hauteur

<b>Doubleflex Champion</b> V100E, rainure et languette, 16 x 925 x 2 050 mm DIN V 18032, section 2 (avril 2001)	12 mm
<b>Lambourrage double</b> Préfabriqué en longueur fixe, vissé, avec toiles intermédiaires et patins amortissants. Disposé dans la direction longitudinale du hall. Du centre au centre 450 mm.	46 mm
<b>Voliges de répartition de charge</b> En longueur fixe, clouées entrecroisées dans les lambourrages doubles sciées dans les sections croisées. Du centre au centre env. 137 mm.	16 mm
<b>Couche de répartition de charge</b> Vissée sur les voliges de répartition de charge. Panneau de particules de bois Qualité : V 100 EI, conformément à la norme DIN 68763.	12 mm
<b>Film en plastique PE</b> Pose sommaire, chevauchement d'env. 100 mm au niveau des joints	0,05 mm
<b>Réservation (sans le revêtement souple)</b>	74 mm

Toutes les lames sont fabriquées en bois d'épicéa (dimensions : 97/16mm), et présentent des bords parallèles. Elles ont séché dans un séchoir et sont intégralement rabotées et fabriquées en longueur fixe.

### ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : [boensport.com](http://boensport.com)

### ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org).



Apprenez-en davantage sur [boensport.com](http://boensport.com)