

TECHNISCHES DATENBLATT

Singleflex

ATHLETIC

Réservation : 68 mm

Lame : 16 x 925 x 2050 mm

Format : Couche en aggloméré

€€



Charge



Sol chauffant



Choix de couleurs supplémentaires




Support inégal



Réservations variables

Studio et salle de sport

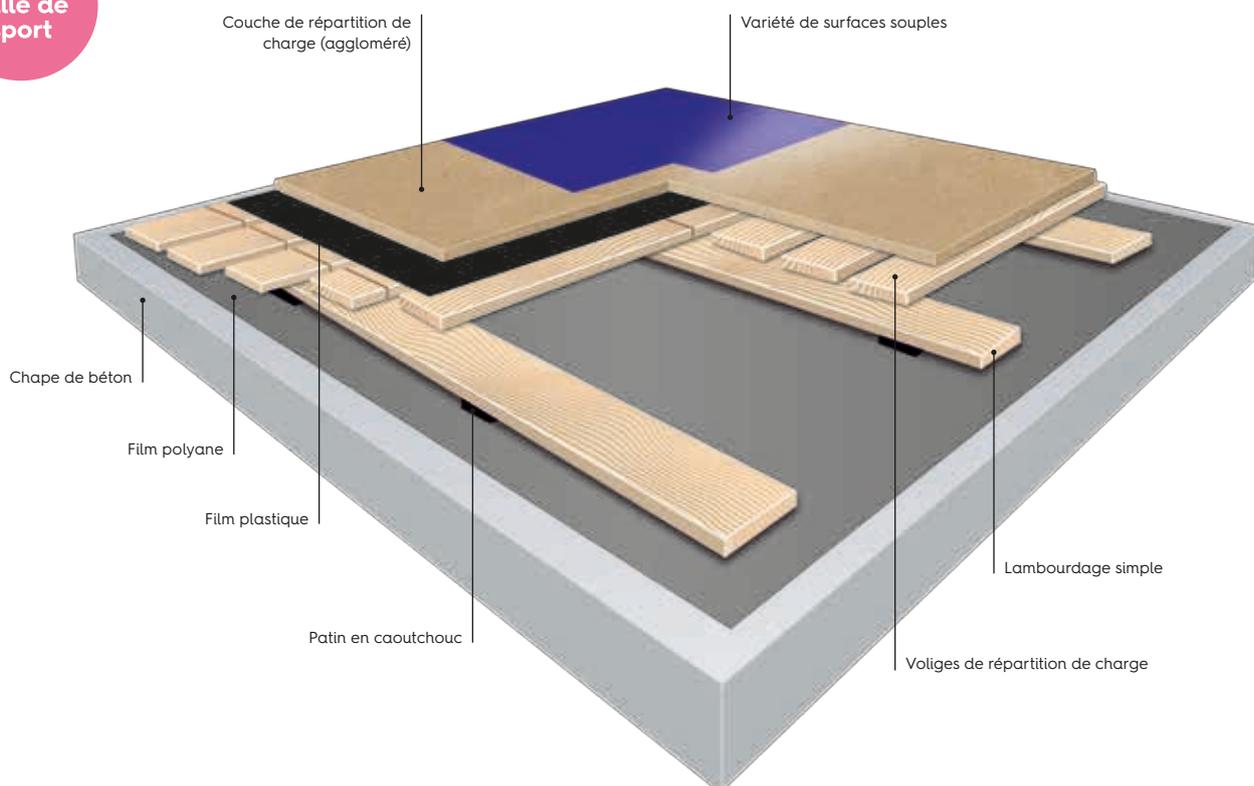

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Arenaflex Flexbat	ATHLETIC**	62%		3,1 mm	-	97%	OK

**nach DIN18032



Essences de bois/ classement

Aperçu du colis

Athletic



Moyenne de 20 kg par m² basée sur un sol sportif de 350 m², cette valeur varie en fonction de la superficie de l'installation.

Détails de la construction Singleflex Athletic (du haut vers la surface de la chape de béton/ de la sous-structure)

Hauteur

Singleflex Athletic • Couche de répartition de charge (panneau de particules de bois) Qualité : V 100 EI, en fonction de la norme DIN 68763. Couche de répartition de charge vissée aux voliges de répartition de charge.	Format de la couche : 2 050 x 925 x 16 mm = 1 896 m ²	16 mm
Film en plastique PE Pose sommaire, chevauchement d'env. 100 mm au niveau des joints	0,05 mm par rouleau 100 m ²	0,05 mm
Modules de voliges de répartition de charge En longueur fixe, clouées entrecroisées dans les lambourrages simples du centre au centre : env. 146 mm	16 x 97 x 4 000 mm	16 mm
Lambourrage simple • Préfabriqué en longueur fixe, avec patins amortissants • Disposé dans la direction longitudinale du hall • Du centre au centre : 500 mm	Coussin de 20 mm. 36 x 97 x 4 000 mm	36 mm
Lambourdes de soutien pour le périmètre	Blocs de 4 mm, emballés dans des sachets	✓
Film polyane (commandé séparément)	Exigence particulière pour bâtiments neufs : 2 couches de 0,2 mm. Il ne s'agit pas d'une barrière d'humidité, mais cela offre une protection supplémentaire au parquet.	0,4 mm
Réservation		68 mm

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : boensport.com

ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fsc.org.



Apprenez-en davantage sur boensport.com