

TECHNISCHES DATENBLATT

Boflex

CHAMPION

(contreplaqué bouleau, BFU 100)

Réservation : 26 mm sans le revêtement synth.

Lame : 26 x 137 x 2200 mm

Format : 15 plis

CE



Charge



Réserve
faible




Sol
chauffant




Convient à un
sol souple

- Établis-
sement
scolaire
- Centre
sportif
- Studio et
salle de
sport
- Hôtel et
centre de
soins de
santé

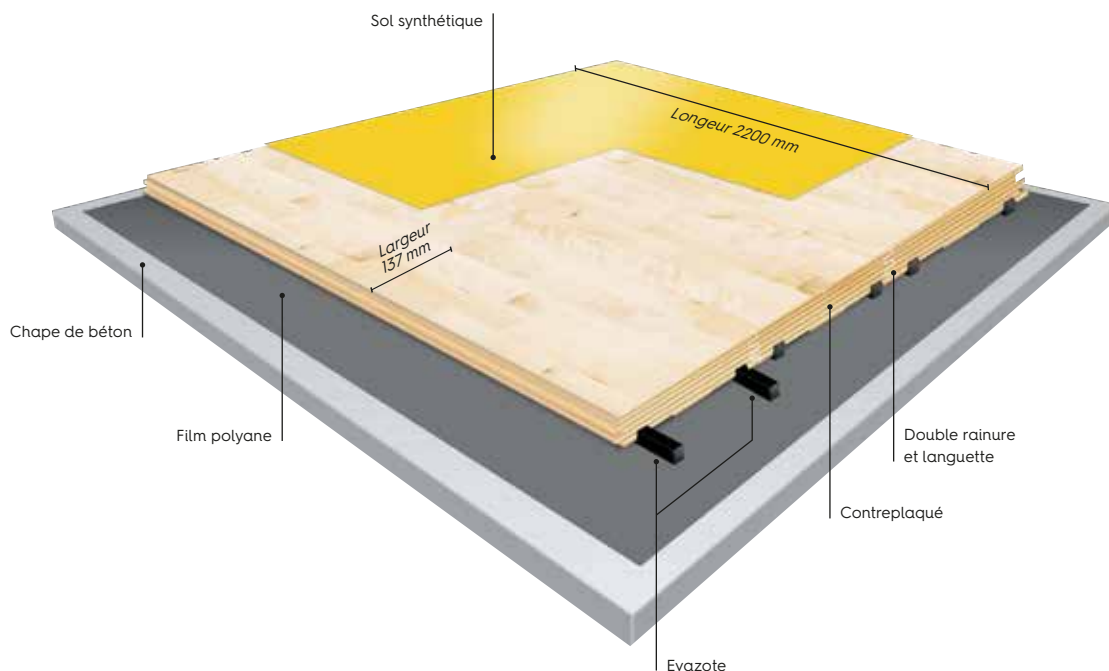

Performance conforme à la norme EN14904	Amortissement		Déformation		Adhérence	Rebond de balle	Charge roulante
	TYP 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYP 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Boflex	CHAMPION	58%	2,6 mm	-	80 - 110	≥ 90%	Min. 1500N




Double rainure et languette

Essences de bois/ classement

Aperçu du colis

Boflex Champion

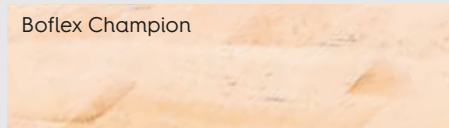

Taille du colis : 6 lames = 1,81 m² (21 kg)
 Taille de la palette : 49 colis = 88,69 m²
 (1029 kg)

Fourni : Colle Boflex et lames de soutien pour le périmètre.

Nous nous réservons le droit de livrer jusqu'à 10 % de lames d'une longueur comprise entre 70 cm et 150 cm.

Détails de la construction Boflex (du haut vers la surface de la chape de béton/de la sous-structure)

Hauteur

Boflex Champion · lame de contreplaqué · 2 frises d'Evazote 50 sont collées dans la lame	Dimensions Boflex : 26 x 137 x 2 200 mm Lame Boflex Champion 21mm + Evazote 5 mm (Dimensions de la lame : 21 x 137 x 2 200 mm + Dimensions de l'Evazote : 8 x 10 mm et 11 x 9 mm)	26 mm
Lames pour le long des murs	4,4 x 22 x 1500 mm	✓
Film polyane (commandé séparément)	Exigence particulière pour bâtiments neufs : 2 couches de 0,2 mm. Il ne s'agit pas d'une barrière d'humidité, mais cela offre une protection supplémentaire au parquet.	0,4 mm
Réservation		26 mm

ENTRETIEN

Nous vous recommandons de mettre en place un programme d'entretien régulier dès le premier jour. L'effort d'entretien du parquet dépendra de l'usage et de la manière dont il sera traité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : boensport.com

ENVIRONNEMENT

FSC™ (Forest Stewardship Council) est un organisme à but non lucratif qui promeut une approche de gestion des ressources forestières saine, respectueuse de la société et économiquement viable aux quatre coins du globe. Les produits certifiés FSC™ respectent ces engagements. De plus, les produits certifiés FSC™ font l'objet de contrôles tout au long de la chaîne d'approvisionnement pour éviter qu'ils ne soient mélangés à du bois non certifié. Jetez un œil à nos produits certifiés FSC™. Ils sont fabriqués à partir de bois issus de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. La marque de commerce FSC™ garantit que le bois a été produit de manière responsable pour les animaux, les personnes et l'environnement. En achetant de tels produits, vous aidez à préserver nos forêts. Tous les sols sportifs BOEN Sport sont livrés avec un certificat FSC™. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.fsc.org.



Apprenez-en davantage sur boensport.com