

PRODUKTDATABLAD

Boflex

OLYMPIA

Byggehøyde: 30 mm
 Bord: 30 x 137 x 2200 mm
 Format: 2-stav
 CE




Vekt-
belastning



Lav bygge-
høyde




Gulvvarme

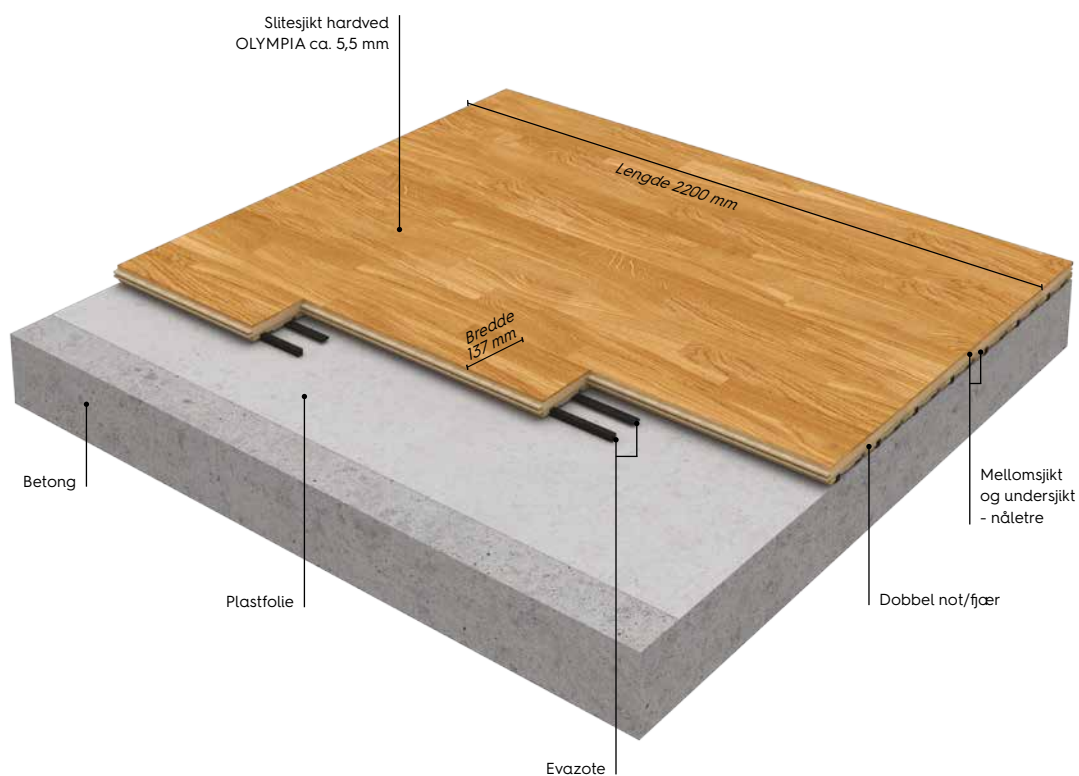

Funksjonelle krav iht. EN14904	Støtdemping		Deformasjon		Friksjon	Ball-sprett	Rullende last
	TYPE 3: ≥ 40% ≤ 55%	TYPE 4: ≥ 55% ≤ 75%	TYPE 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm	TYPE 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm			
Boflex	OLYMPIA	60%		2,9 mm	86	97%	OK



2-stav




Dobbel not/fjær

Tresorter / Sorteringer

Forpakning


Ask Sport



Bøk Sport



Kan. lønn Sport



Eik Sport



Forpakning: 6 bord = 1,81 m² (21 kg)
Palle størrelse: 49 pakker = 88,69 m² (1029 kg)

Leveres med: Boflex lim og underlagslist.

Vi forbeholder oss retten til å levere opp til 10 % i lengder fra 70 cm til 150 cm.

Boflex Olympia konstruksjonsdetaljer & høyde (fra toppen til undergulvet)

Boflex Olympia • Slitesjikt hardved ca. 5,5 mm • Mellomsjikt og undersjikt av nåletré • 2 striper Evazote 50 limt på bordet	Boflex dimensjoner: 30 x 137 x 2200 mm Boflex Olympia bord 25 mm + Evazote 5 mm (Bord dimensjon: 25 x 137 x 2200 mm + Evazote dimensjon: 10 x 10 mm og 3,5 x 20 mm)	30 mm
Underlagslist	4,4 x 22 x 1500 mm	✓
Plastfolie (bestilles separat)	På betong legges alltid 0,2 mm plastfolie for å isolere mot restfuktighet i betongen. Dette er ikke en fuktspærre, men gir ytterligere beskyttelse for gulvet.	0,2 mm
Byggehøyde		30 mm

VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det legges opp til regelmessige rutiner for renhold og vedlikehold fra første dag. Da kan gulvet forbli like fint som da det var nytt. Frekvensen for vedlikehold er selvsagt avhengig av bruk og slitasje. Les mer på boensport.no

BOEN parkett består av naturmaterialer. Vi vet at som produsent av treprodukter har vi en viktig arv å holde i hevd. Vi har en tydelig strategi for å sikre respekt for naturen, og at bærekraftig ressursbruk ivaretas både i drift og produksjon. BOEN søker kontinuerlig å utvikle effektive produksjonsmetoder som utnytter råvarene optimalt og påvirker miljøet i minst mulig grad.

Hovedkomponentene i BOEN Sport produktutvalget kommer fra fornybar skog. Målet er at alt råmateriale er sertifisert. Vi investerer i en bærekraftig produksjon og garanterer en kontrollert og sertifisert verdikjede.

Les mer på boensport.no



BOEN AS
EN 14904
DOP 4658



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE



www.realwood.eu