

Selezioni BOEN

Il legno è un prodotto naturale. Alcune essenze, come il faggio sono caratterizzate da venature relativamente discrete, mentre altre come il rovere hanno una struttura ricca che varia da tonalità tenui a rustiche. Offriamo una vasta scelta per ogni esigenza.



CALMO

Rigato, Rigato largo, mezza fiamma, assenza di nodo.



VIVACE

Aspetto naturale con nodi da piccoli a medi; variazioni di colore dovute alla presenza di alburo e durame.



RUSTICO

Fiamma anche scura; nodi grandi anche spaccati e alburo; un'ampia gamma di colori.

	CALMO	VIVACE	RUSTICO
<i>Select, Adagio</i>	██████████		
<i>Andante, Nature</i>		██████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic</i>		██████████	
<i>Animoso, Bellevue, Country, Vivace, Rustic, Traditional</i>			██████████
<i>Marcato, Baltic</i>			██████████
<i>Vivo, Canyon</i>			██████████
<i>Espressivo</i>			██████████

Plance, Finesse e Maxi presentano tonalità secondo EN 13489, classe libera (classe Boen).
Tolda di nave, Prestige e Traffic presentano tonalità secondo ○, △ e □ in base a EN 13489.

Il legno è un prodotto della natura, ogni albero ha una struttura e una combinazione cromatica unica. Un'immagine o un campione non potrà quindi mai riuscire a ricreare l'effetto d'insieme di un pavimento finito. Inoltre, bisogna tenere conto del fatto che il colore potrebbe cambiare leggermente in base all'esposizione alla luce. In linea generale, le essenze più scure hanno la tendenza ad assumere una tonalità più dorata, mentre quelle più chiare tenderanno a scurirsi leggermente.

Vivo

Criteria di selezione



Nodi ammessi:

- ▶ Nodi fessurati fino a 10 cm (diam.)
- ▶ Nodi (sani) pieni senza limitazioni di diametro
- ▶ Nodi cavi (stuccati) fino a 5 cm (diam.), max. 2 nodi di questo tipo per frisa
- ▶ Nodi sul bordo
- ▶ Spaccature continue o corteccia infiltrante, max. 30 cm di lunghezza, max. 5 mm di larghezza (2 per frisa)
- ▶ Spaccature minime, max. 10 cm di lunghezza
- ▶ Midollo massiccio
- ▶ Macchie

Alburno / Variazioni cromatiche ammesse:

- ▶ Alburno max. 3/4 della larghezza e fino all'intera lunghezza della frisa
- ▶ Anelli ammessi
- ▶ Plance da 138 mm: max. ogni 3 frise
- ▶ Plance da 181 mm / 209 mm: max. 3 da 8 frise

Differenze di colore ammesse:


- ▶ Qualsiasi tipo di variazione cromatica
- ▶ Segni d'acqua bianchi occasionali
- ▶ Estremità scure

Struttura del legno ammessa:

- ▶ Fibratura a figura speculare / midollo
- ▶ Tessitura delle frise con segatura di quarto e radiale (Rift)
- ▶ Fori di insetti e tarlature occasionali (max. 5 per frisa)

Generale

Caratteristiche Rovere

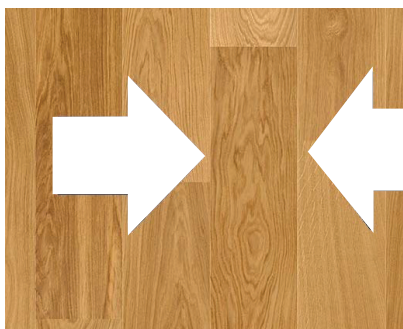

Caratteristiche principali:

- ▶ Tessitura delle frise con segatura di quarto e radiale (Rift)



Caratteristiche principali:

- ▶ Alburno




Caratteristiche principali:

- ▶ Anelli



Caratteristiche principali:

- ▶ Figure speculari

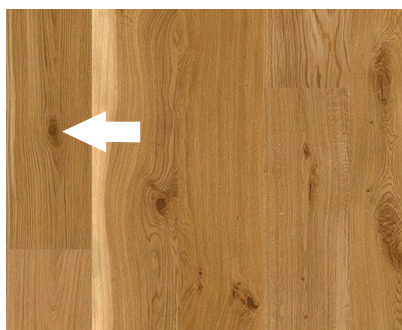


Caratteristiche principali:

- ▶ Nodi, sani e aderenti



Caratteristiche principali:

- ▶ Nodi piatti e morti (non aderenti)

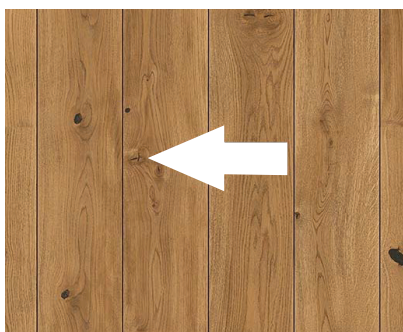


Caratteristiche principali:

- ▶ Nodi fessurati




Caratteristiche principali:

- ▶ Macchie

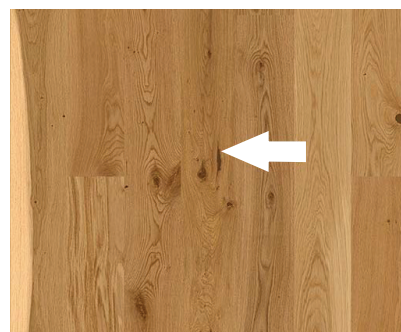

Caratteristiche principali:

- ▶ Corteccia infiltrante

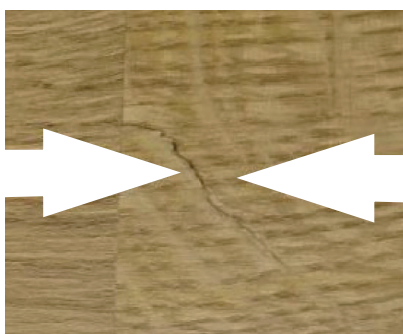

Caratteristiche principali:

- ▶ Colpo di fulmine