

TECHNISCHES DATENBLATT

Doubleflex

OLYMPIA

Konstruktionshöhe: 83 mm

Diele: 21 x 215 x 2200 mm

Format: 3-Stab

€€



Extrem
Belastbar



Fußboden-
heizung



Zusätzliche
Farbauswahl




Unebener
Untergrund



Unterschied-
liche Höhen

Schule
& Multi-
funktion


Arenen
& Sport-
hallen

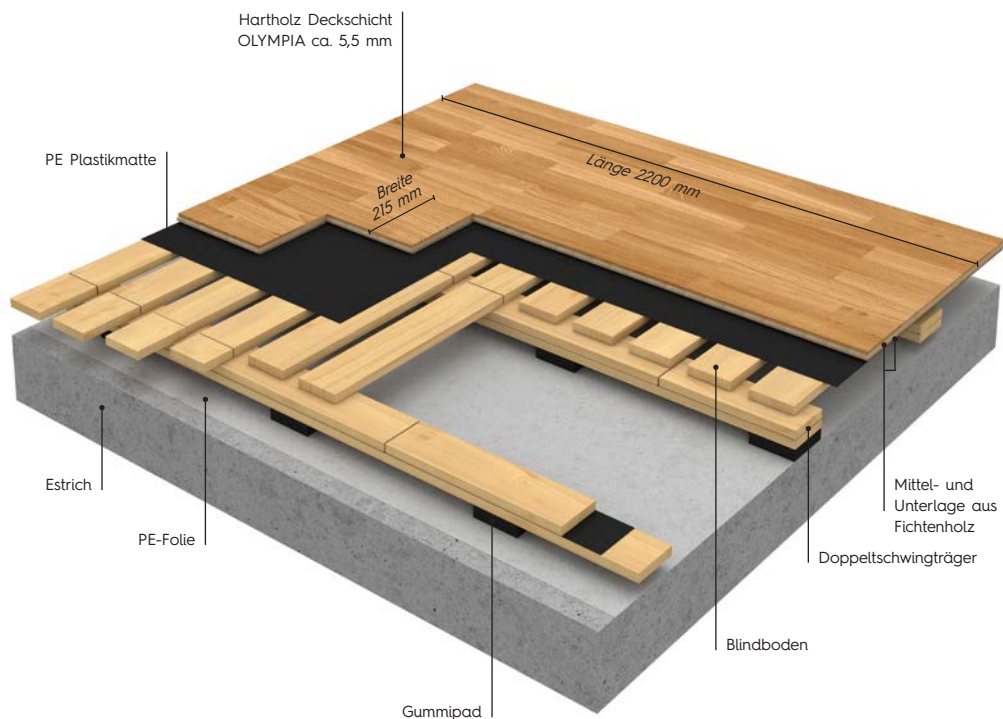

| Funktionsmerkmal entsprechend der EN14904 | Kraftabbau | | Standard Verformung | | Gleit- reibung | Ball- Flexion | Rollende Last |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | TYP 3: ≥ 40% ≤ 55% | TYP 4: ≥ 55% ≤ 75% | TYP 3: ≥ 1,8 mm ≤ 3,5 mm | TYP 4: ≥ 2,3 mm ≤ 5,0 mm | | | |
| Doubleflex OLYMPIA | | 64% | | 2,5 mm | 104 | 93% | OK |




3-Tab



Nut & Feder

Holzart / Sortierung

Verpackungshinweis

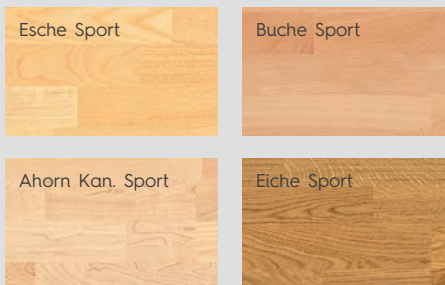

Paketinhalt: 4 Dielen = 1,89 m² (21 kg)
 Palette: 50 Pakete = 94,50 m² (1050 kg)

Wir behalten uns das Recht vor, pro Paket ein Element in fallenden Längen zu liefern.

Doubleflex Olympia Angaben zur Konstruktion und Aufbau

Höhe

| | | |
|---|--|---------|
| Doubleflex Olympia 21 x 215 x 2200 mm EN 14904 | | 21 mm |
| Doppelschwingträger In Fixlängen vorgefertigt, verschraubt, mit Zwischenstegen und Auflagern. Ausgelegt in Hallenlängsrichtung. Abstand Mitte/Mitte 500 mm. | | 46 mm |
| Blindboden In Fixlängen, in Querlage auf die Doppelschwingträger genagelt, am Kreuzungspunkt eingesägt. Abstand Mitte/Mitte ca. 137 mm. | | 16 mm |
| Sportparkett <ul style="list-style-type: none"> Mit 6 mm starker Vollholz-Deckschicht, Nut und Feder, auf dem Blindboden vernagelt. Fabrikseitig 6-fach versiegelt und UV-gehärtet mit „Protect-Ultra“ Lack (frei von Formaldehyd und Lösungsmitteln). | | 21 mm |
| PE Plastikmatte Wird lose verlegt, ca. 100 mm überlappend zu den Stößen | | 0,05 mm |
| Konstruktionshöhe (ohne Oberbelag) | | 83 mm |

Alle Brettlagen sind aus Fichte/Tanne (Maße: 97/16 mm), parallel besäumt, allseitig auf Dicke gehobelt und in Fixlängen gefertigt.

PFLEGE

Wir empfehlen eine regelmäßige Pflege vom ersten Tag an. Die Pflegeintensität hängt davon ab, wie stark Sie Ihren Boden beanspruchen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter sport.boen.com/de-de.

